




Sistemi di fissaggio per idrotermosanitaria <i>Fastening systems for sanitary</i>	01
Sistemi di fissaggio per coperture <i>Fastening systems for roofing</i>	02
Sistemi di fissaggio per carichi leggeri e medi <i>Fastening systems for light and medium load</i>	03
Sistemi di fissaggio e accessori linea legno <i>Fastening systems and accessories for wood</i>	04
Sistemi di fissaggio per agricoltura <i>Fastening systems for agriculture</i>	05
Viteria e bulloneria <i>Screws and bolts</i>	06
Accessori e componenti <i>Accessories and components</i>	07


Sistemi di fissaggio per idrotermosanitaria

Fastening systems for sanitary

Codice prodotto Product code	Immagine Picture	Sezione Section
MRP – Mensola per radiatori		01
MRS – Mensola per radiatori schiacciata		01
MRT – Mensola per radiatori tubolari		01
SPT – Staffa di ancoraggio		01
VDO – Vite di congiunzione		01
VDC – Vite di congiunzione con chiave		01
CFT – Cancano per scaldabagni		01
MLR – Mensola per radiatori regolabile		01

Caratteristiche del prodotto:
Characteristics of the product:

Barretta sagomata in acciaio trafilato con filettatura a chiodo per sostegno radiatori

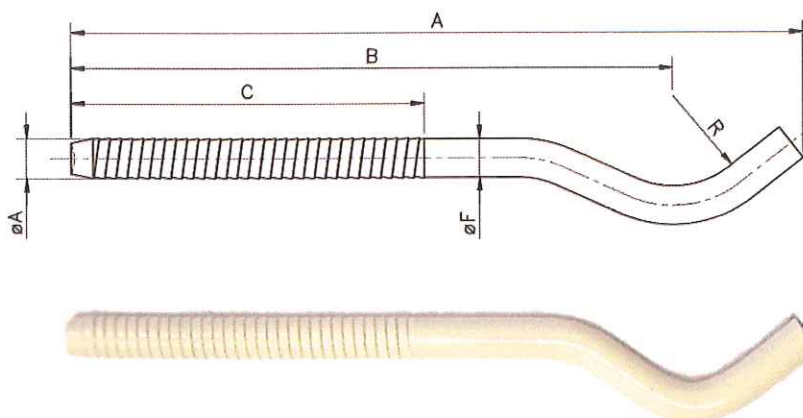Shaped rod in drawn steel with nail-threaded screw for installation of radiators


Codice Code	Dimensioni Dimensions	ØA	ØF	A	B	C	R
	ø7,0x170	7,3	7,0	165	135	80	23,5
	ø7,0x190	7,3	7,0	185	155	80	23,5
	ø8,5x170	8,8	8,5	170	140	80	20,5
	ø8,5x180	8,8	8,5	180	150	80	20,5
	ø8,5x190	8,8	8,5	190	160	80	20,5
	ø11,5x200	11,8	11,5	200	155	85	25
	ø11,5x230	11,8	11,5	230	185	85	25
	ø11,5x260	11,8	11,5	260	215	85	25

Materiali disponibili
Available materials

 Trafilato tondo lucido Fe 360 UNI 7356
Bright drawn rod iron Fe 360 UNI 7356
Trattamenti superficiali disponibili
Available outer treatment

 Zincatura galvanica bianca (Fe/Zn 5c 1A UNI 3470)
White galvanization zinc-planting (Fe/Zn 5c 1A UNI 3470)

 Zincatura galvanica gialla (Fe/Zn 5c 2B UNI 3470)
Yellow galvanization zinc-planting (Fe/Zn 5c 2B UNI 3470)

 Verniciatura bianca Ral 9010
White varnishing Ral 9010

Articolo standard preferenziale

/ Standard preference article

Articolo con tempi di consegna da definire

/ Delivery terms to be stated

Per mensole secondo un Vs. disegno o per eventuali varianti contattare il ns. ufficio tecnico

Contact our projects office for brackets up to your design or for any other requirement


Confezioni industriali in sacchi o scatole

Industrial packaging in sacks or boxes

Caratteristiche del prodotto:
Characteristics of the product:

Barretta sagomata schiacciata in acciaio trafilato con filettatura a chiodo per sostegno radiatori

Shaped rod crushed in drawn steel with nail-threaded screw for installation of radiators

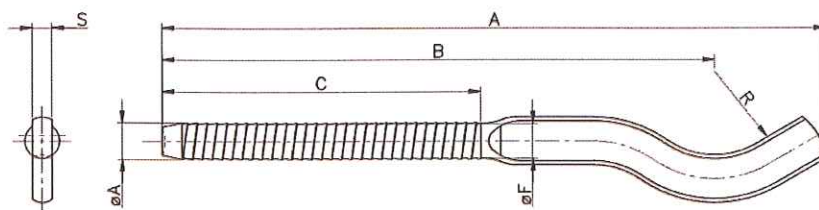

Codice Code	Dimensioni Dimensions	ØA	ØF	A	B	C	R	S
	Ø7,0x170	7,3	7,0	165	140	80	23,5	4
	Ø7,0x190	7,3	7,0	185	160	80	23,5	4
	Ø8,5x170	8,8	8,5	165	140	80	20,5	5
	Ø8,5x180	8,8	8,5	175	150	80	20,5	5
	Ø8,5x190	8,8	8,5	185	160	80	20,5	5
	Ø8,5x210	8,8	8,5	205	180	80	20,5	5

Materiali disponibili Available materials	Trattamenti superficiali disponibili Available outer treatment
Trafilato tondo lucido Fe 360 UNI 7356 Bright drawn rod iron Fe 360 UNI 7356	Zincatura galvanica bianca (Fe/Zn 5c 1A UNI 3470) White galvanization zinc-planting (Fe/Zn 5c 1A UNI 3470)
	Zincatura galvanica gialla (Fe/Zn 5c 2B UNI 3470) Yellow galvanization zinc-planting (Fe/Zn 5c 2B UNI 3470)
	Verniciatura bianca Ral 9010 White varnishing Ral 9010

Articolo standard preferenziale
Articolo con tempi di consegna da definire

/ Standard preference article
/ Delivery terms to be stated



Per mensole secondo un Vs. disegno o per eventuali varianti contattare il ns. ufficio tecnico
Contact our projects office for brackets up to your design or for any other requirement

Confezioni industriali in sacchi o scatole
Industrial packaging in sacks or boxes

Caratteristiche del prodotto:
Characteristics of the product:

Barretta sagomata schiacciata in acciaio trafilato con filettatura a chiodo per sostegno radiatori

Shaped rod crushed in drawn steel with nail-threaded screw for installation of radiators

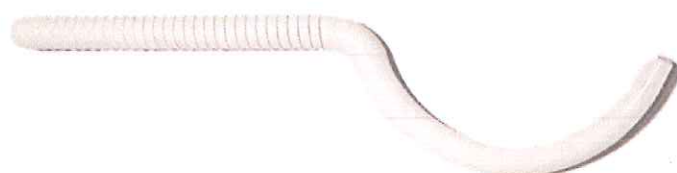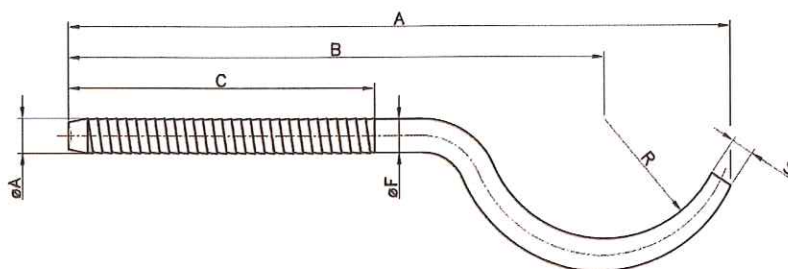

Codice Code	Dimensioni Dimensions	ØA	ØF	A	B	C	R	S
	ø8,5x160	8,80	8,50	160	125	80	31,5	5
	ø8,5x190	8,80	8,50	190	155	80	31,5	5
	ø8,5x230	8,80	8,50	230	195	80	31,5	5
	ø11,5x260	11,90	11,50	260	225	85	31,5	9

Materiali disponibili Available materials	Trattamenti superficiali disponibili Available outer treatment
Trafilato tondo lucido Fe 360 UNI 7356 Bright drawn rod iron Fe 360 UNI 7356	Zincatura galvanica bianca (Fe/Zn 5c 1A UNI 3470) White galvanization zinc-planting (Fe/Zn 5c 1A UNI 3470)
	Zincatura galvanica gialla (Fe/Zn 5c 2B UNI 3470) Yellow galvanization zinc-planting (Fe/Zn 5c 2B UNI 3470)
	Verniciatura bianca Ral 9010 White varnishing Ral 9010

Articolo standard preferenziale

/ Standard preference article

Articolo con tempi di consegna da definire

/ Delivery terms to be stated

Per mensole secondo un Vs. disegno o per eventuali varianti contattare il ns. ufficio tecnico

Contact our projects office for brackets up to your design or for any other requirement


Confezioni industriali in sacchi o scatole

Industrial packaging in sacks or boxes

Caratteristiche del prodotto:
Characteristics of the product:

Barretta piegata in acciaio tondo trafilato con filettatura metrica per fissaggio su tubo

Finger bent round steel drawn with metric-mounting

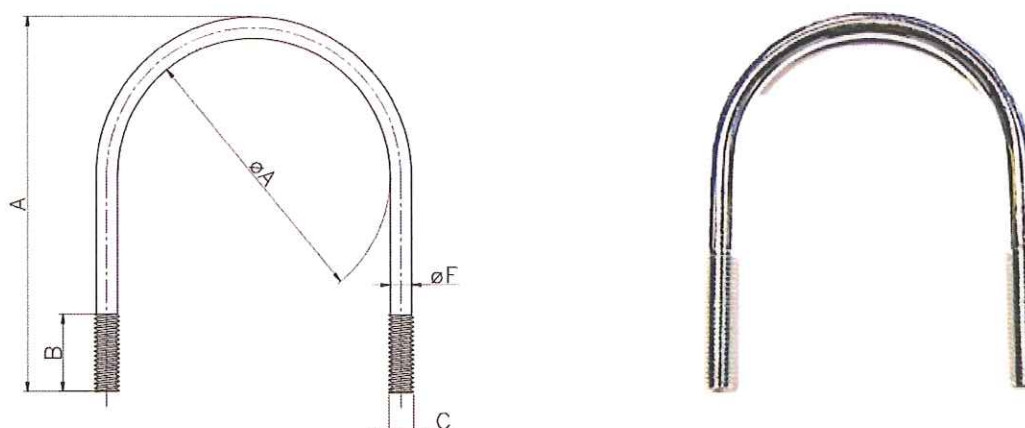

Codice Code	Ø Tubo " Ø Tube "	ØA	ØF	A	B	C
	3/8 "	16,75	5,20	38	15	M6
	1/2 "	21,25	5,20	42	15	M6
	3/4 "	26,75	5,20	48	15	M6
	1 "	33,50	5,20	59	20	M6
	1 " 1/4	42,25	5,20	68	20	M6
	1 " 1/2	48,25	6,90	81	25	M8
	2 "	60	6,90	93	25	M8
	2 " 1/4	66	6,90	99	25	M8
	2 " 1/2	75,50	6,90	108	25	M8
	3 "	88,25	6,90	121	25	M8
	3 " 1/2	101	6,90	134	25	M8
	4 "	113,50	6,90	146	25	M8
	5 "	139	6,90	172	25	M8
	6 "	164,50	6,90	197	25	M8

Materiali disponibili Available materials	Trattamenti superficiali disponibili Available outer treatment
Trafilato tondo lucido Fe 360 UNI 7356 Bright drawn rod iron Fe 360 UNI 7356	Zincatura galvanica bianca (Fe/Zn 5c 1A UNI 3470) White galvanization zinc-planting (Fe/Zn 5c 1A UNI 3470)
	Zincatura galvanica gialla (Fe/Zn 5c 2B UNI 3470) Yellow galvanization zinc-planting (Fe/Zn 5c 2B UNI 3470)
Trafilato tondo Inox AISI 304 Drawn rod steel Inox AISI 304	


Articolo standard preferenziale Articolo con tempi di consegna da definire	/ Standard preference article / Delivery terms to be stated
---	--

Per staffe secondo un Vs. disegno o per eventuali varianti contattare il ns. ufficio tecnico Contact our projects office for brackets up to your design or for any other requirement

Confezioni industriali in sacchi o scatole Industrial packaging in sacks or boxes
--

Caratteristiche del prodotto:
Characteristics of the product:

Vite di congiunzione per tassello per fissaggi murali

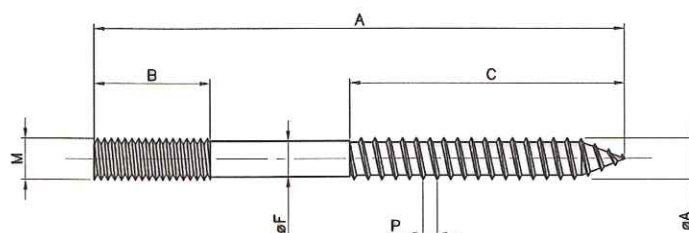Double-threaded connecting screws for fixing into building material


Codice Code	Dimensioni Dimensions	ØA	ØF	A	B	C	M	P
	M6x60	6	5,20	60	10	40	M6	2
	M6x70	6	5,20	70	20	40	M6	2
	M6x80	6	5,20	80	20	40	M6	2
	M6x90	6	5,20	90	20	40	M6	2
	M6x100	6	5,20	100	30	40	M6	2
	M6x110	6	5,20	110	40	40	M6	2
	M6x120	6	5,20	120	40	40	M6	2
	M6x130	6	5,20	130	50	40	M6	2
	M6x150	6	5,20	150	50	40	M6	2
	M6x200	6	5,20	200	50	40	M6	2
	M6x300	6	5,20	300	50	40	M6	2
	M8x90	8	6,90	90	30	50	M8	2,5
	M8x100	8	6,90	100	30	50	M8	2,5
	M8x150	8	6,90	150	50	50	M8	2,5
	M8x200	8	6,90	200	50	50	M8	2,5
	M10x100	10	8,85	100	36	60	M10	3

Materiali disponibili Available materials	Trattamenti superficiali disponibili Available outer treatment
Trafilato tondo lucido Fe 360 UNI 7356 Bright drawn rod iron Fe 360 UNI 7356	Zincatura galvanica bianca (Fe/Zn 5c 1A UNI 3470) White galvanization zinc-planting (Fe/Zn 5c 1A UNI 3470)
	Zincatura galvanica gialla (Fe/Zn 5c 2B UNI 3470) Yellow galvanization zinc-planting (Fe/Zn 5c 2B UNI 3470)
Trafilato tondo Inox AISI 304 Drawn rod steel Inox AISI 304	
Trafilato Ottone Drawn rod Brass	


Articolo standard preferenziale Articolo con tempi di consegna da definire	/ Standard preference article / Delivery terms to be stated
---	--

Per viti secondo un Vs. disegno o per eventuali varianti contattare il ns. ufficio tecnico Contact our projects office for screw up to your design or for any other requirement
--

Confezioni industriali in sacchi o scatole Industrial packaging in sacks or boxes
--

Caratteristiche del prodotto:
Characteristics of the product:

Vite di congiunzione per tassello con chiave per fissaggi murali

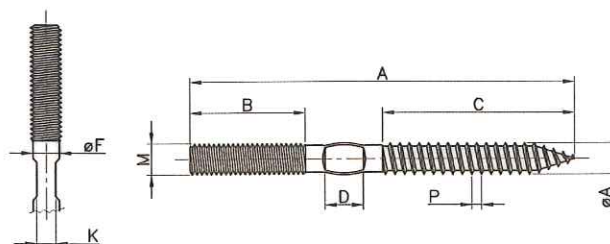Double-threaded connecting screw with key for fixing into building material


Codice Code	Dimensioni Dimensions	ØA	ØF	A	B	C	D	M	P	K
	M8x80	8	6,90	80	20	50	10	M8	2,5	5
	M8x90	8	6,90	90	30	50	10	M8	2,5	5
	M8x100	8	6,90	100	30	50	10	M8	2,5	5
	M8x110	8	6,90	110	30	50	10	M8	2,5	5
	M8x120	8	6,90	120	40	50	10	M8	2,5	5
	M8x150	8	6,90	150	50	50	10	M8	2,5	5
	M8x180	8	6,90	180	50	50	10	M8	2,5	5
	M8x200	8	6,90	200	50	50	10	M8	2,5	5
	M10x100	10	8,90	100	25	60	10	M10	3,0	7
	M10x120	10	8,90	120	45	60	10	M10	3,0	7
	M10x140	10	8,90	140	45	60	10	M10	3,0	7
	M10x180	10	8,90	180	75	60	10	M10	3,0	7
	M10x200	10	8,90	200	75	60	10	M10	3,0	7
	M10x220	10	8,90	220	75	60	10	M10	3,0	7
	M10x230	10	8,90	230	75	60	10	M10	3,0	7
	M10x250	10	8,85	250	75	60	10	M10	3,0	7

Materiali disponibili
Available materials

Trafilato tondo lucido Fe 360 UNI 7356
Bright drawn rod iron Fe 360 UNI 7356

Trattamenti superficiali disponibili
Available outer treatment

Zincatura galvanica bianca (Fe/Zn 5c 1A UNI 3470)
White galvanization zinc-planting (Fe/Zn 5c 1A UNI 3470)

Zincatura galvanica gialla (Fe/Zn 5c 2B UNI 3470)
Yellow galvanization zinc-planting (Fe/Zn 5c 2B UNI 3470)

Trafilato tondo Inox AISI 304
Drawn rod steel Inox AISI 304

Articolo standard preferenziale

Articolo con tempi di consegna da definire

/ Standard preference article

/ Delivery terms to be stated

Per viti secondo un Vs. disegno o per eventuali varianti contattare il ns. ufficio tecnico

Contact our projects office for screw up to your design or for any other requirement



Confezioni industriali in sacchi o scatole

Industrial packaging in sacks or boxes

Caratteristiche del prodotto:
Characteristics of the product:

Cancano con filetto mordente per il fissaggio a parete di apparecchiature e cassette

Hook with auto thread for wall-mounted of equipment and tanks

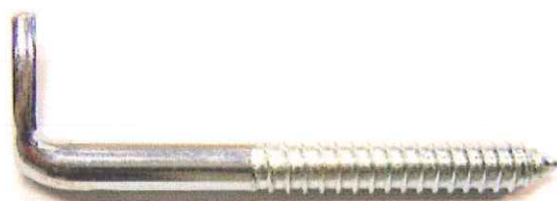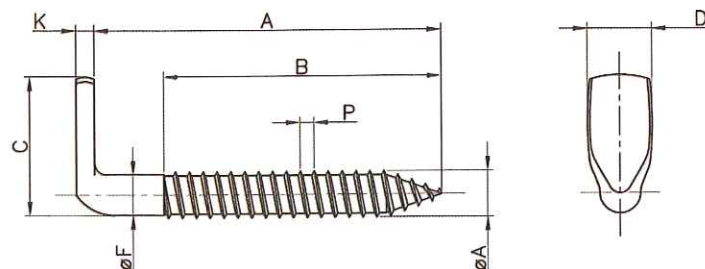

Codice Code	Dimensioni Dimensions	ØA	ØF	A	B	C	D	P	K
	Ø8x65	8	6,90	65	40	25	11	2,5	3
	Ø8x75	8	6,90	75	40	25	11	2,5	3
	Ø10x75	10	8,85	75	60	30	14	3,0	4
	Ø10x88	10	8,85	90	60	30	14	3,0	4
	Ø10x95	10	8,85	95	60	30	14	3,0	4
	Ø10x120	10	8,85	120	60	30	14	3,0	4

Materiali disponibili
Available materials

Trafilato tondo lucido Fe 360 UNI 7356

Bright drawn rod iron Fe 360 UNI 7356
Trattamenti superficiali disponibili
Available outer treatment

Zincatura galvanica bianca (Fe/Zn 5c 1A UNI 3470)

White galvanization zinc-planting (Fe/Zn 5c 1A UNI 3470)

Zincatura galvanica gialla (Fe/Zn 5c 2B UNI 3470)

Yellow galvanization zinc-planting (Fe/Zn 5c 2B UNI 3470)

Articolo standard preferenziale

/ *Standard preference article*

Articolo con tempi di consegna da definire

/ *Delivery terms to be stated*

Per cancelli secondo un Vs. disegno o per eventuali varianti contattare il ns. ufficio tecnico

Contact our projects office for hook up to your design or for any other requirement


Confezioni industriali in sacchi o scatole

Industrial packaging in sacks or boxes

Caratteristiche del prodotto:
Characteristics of the product:

Mensola per radiatori in alluminio, realizzata in lamiera e regolabile in altezza mediante vite.

Bracket for aluminium radiators, made in plated sheet iron, adjustable vertically by screw.

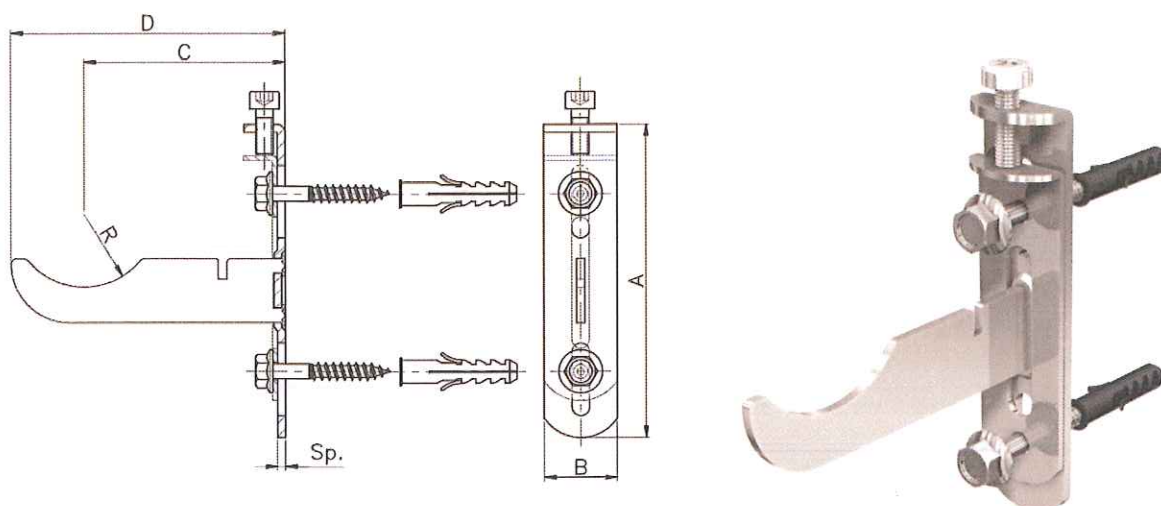

Codice Code	Descrizione Description	Spessore Thickness	A	B	C	D	R
	Mensola per radiatori regolabile 94x108	2,7	108	25	70	94	25

Componenti mensola in confezione	/ Bracket components in the package
Mensola per radiatori regolabile 94x108 zincata bianca <i>Bracket for radiators adjustable vertically 94x108 galvanized white</i>	Q.tà 2 pz.
Piastrina ad angolo di regolazione 12x84 zincata bianca <i>Adjustable angle plate 12x84 galvanized white</i>	Q.tà 2 pz.
Vite T.C taglio combinato M6x20 zincata bianca <i>Combined cutting screw T.C M6x20 galvanized white</i>	Q.tà 2 pz.
Vite T.E.R filetto legno ø6x40 zincata bianca <i>Wood thread screw T.E.R ø6x40 galvanized white</i>	Q.tà 2 pz.
Tassello in plastica con collarino ø8x40 <i>Plastic anchor whit collar ø8x40</i>	Q.tà 2 pz.






Materiali disponibili Available materials	Trattamenti superficiali disponibili Available outer treatment
Lamiera zincata Fe 360 B <i>Galvanized plated sheet iron Fe 360 B</i>	Zincatura galvanica bianca (Fe/Zn 5c 1A UNI 3470) <i>White galvanization zinc-planting (Fe/Zn 5c 1A UNI 3470)</i>

Articolo standard preferenziale <i>Articolo con tempi di consegna da definire</i>	/ Standard preference article <i>/ Delivery terms to be stated</i>
--	---

Confezioni industriali in sacchi o scatole <i>Industrial packaging in sacks or boxes</i>

Sistemi di fissaggio per coperture



Fastening systems for roofing

Codice prodotto Product code	Immagine Picture	Sezione Section
SCD – Cappellotto in lamiera		02
SCT – Cappellotto in lamiera con bordo		02
TSF – Barretta filettata		02
TDF – Barretta a due filetti		02
PCR – Rondella romboidale		02
PCQ – Rondella quadra		02
PCO – Rondella ottagonale		02

Caratteristiche del prodotto:
Characteristics of the product:

Cappello per coperture formato a freddo in lamiera pretrattata

Cold-rolled cap in pre-treated sheet iron for coverings

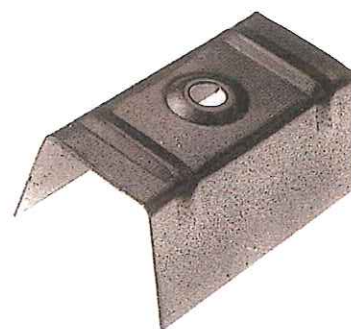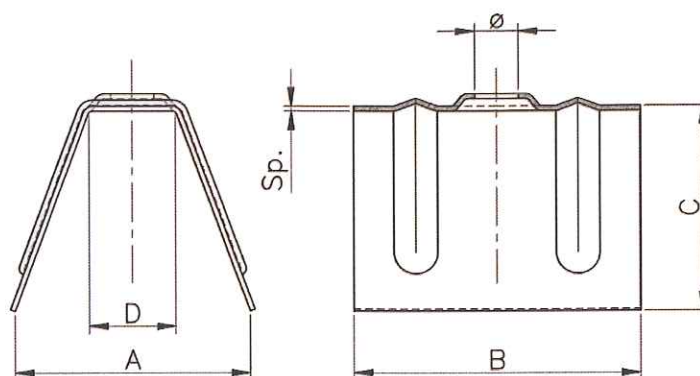

Codice Code	Materiale disponibile Available material	Spessore Thickness	A	B	C	D	Ø
	Lamiera preverniciata testa di moro Ral 8017 <i>Dark brown pre-varnished sheet iron Ral 8017</i>	0,7	40	60	27	25	7
	Lamiera preverniciata bianco grigio Ral 9002 <i>Winter-white pre-varnished sheet iron Ral 9002</i>	0,7	=	=	=	=	=
	Lamiera preverniciata rosso Siena Ral 3009 <i>Sienese red pre-varnished sheet iron Ral 3009</i>	0,7	=	=	=	=	=
	Lamiera prezincata <i>Pre-zinc plated sheet iron</i>	0,8	=	=	=	=	=
	Lamiera preverniciata testa di moro Ral 8017 <i>Dark brown pre-varnished sheet iron Ral 8017</i>	0,7	38	46	33	14	7
	Lamiera preverniciata testa di moro Ral 8017 <i>Dark brown pre-varnished sheet iron Ral 8017</i>	0,7	=	=	=	=	=
	Lamiera preverniciata testa di moro Ral 8017 <i>Dark brown pre-varnished sheet iron Ral 8017</i>	0,7	=	=	=	=	=
	Lamiera prezincata <i>Pre-zinc plated sheet iron</i>	0,8	=	=	=	=	=



Articolo standard preferenziale / Standard preference article
 Articolo con tempi di consegna da definire / Delivery terms to be stated

Specificare in fase di ordine il materiale e lo spessore desiderato
 Specify material and thickness with the order

Confezioni industriali in sacchi o scatole
 Industrial packaging in sacks or boxes

Caratteristiche del prodotto:
Characteristics of the product:

Cappello per coperture formato a freddo in lamiera pretrattata

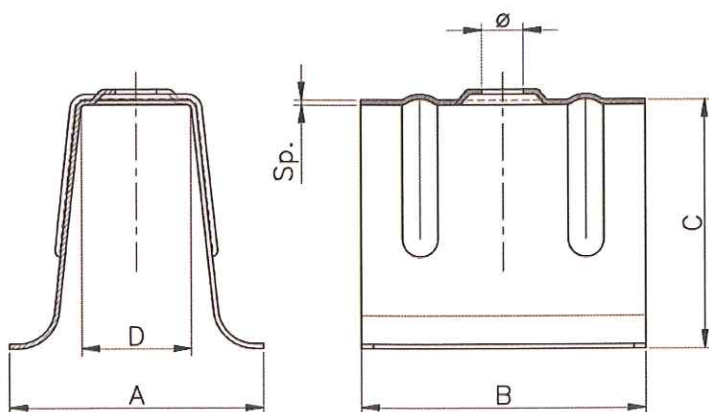Cold-rolled cap in pre-treated sheet iron for coverings


Codice Code	Materiale disponibile Available material	Spessore Thickness	A	B	C	D	Ø
	Lamiera preverniciata testa di moro Ral 8017 <i>Dark brown pre-varnished sheet iron Ral 8017</i>	0,7	45	48	42	20	7
	Lamiera preverniciata bianco grigio Ral 9002 <i>Winter-white pre-varnished sheet iron Ral 9002</i>	0,7	=	=	=	=	=
	Lamiera preverniciata rosso Siena Ral 3009 <i>Sienese red pre-varnished sheet iron Ral 3009</i>	0,7	=	=	=	=	=
	Lamiera prezincata <i>Pre-zinc plated sheet iron</i>	0,8	=	=	=	=	=

Articolo standard preferenziale / Standard preference article

Articolo con tempi di consegna da definire / Delivery terms to be stated

Specificare in fase di ordine il materiale e lo spessore desiderato


Specify material and thickness with the order

Confezioni industriali in sacchi o scatole

Industrial packaging in sacks or boxes

Caratteristiche del prodotto:
Characteristics of the product:

Barretta in acciaio trafilato filettata ad una estremità

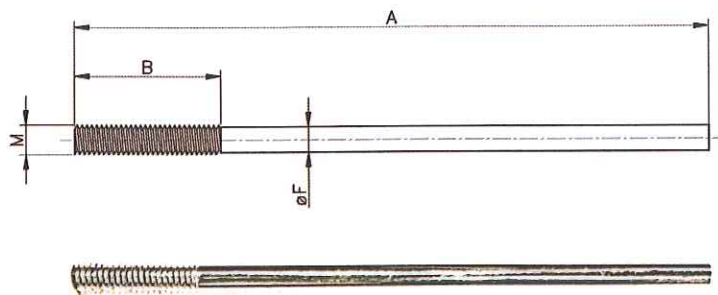Drawn steel rod threaded at one end


Codice Code	M	A	B	ØF
	6	100	20	5,20
	6	110	20	5,20
	6	120	20	5,20
	6	130	30	5,20
	6	140	30	5,20
	6	150	30	5,20
	6	160	40	5,20
	6	170	40	5,20
	6	180	40	5,20
	6	190	40	5,20
	6	200	50	5,20
	6	250	50	5,20
	6	300	50	5,20
	6	350	50	5,20
	6	400	50	5,20
	6	450	50	5,20

Codice Code	M	A	B	ØF
	7	100	20	6,20
	7	120	20	6,20
	7	150	30	6,20
	7	200	50	6,20
	7	250	50	6,20
	7	300	50	6,20
	7	350	50	6,20
	7	400	50	6,20
	7	450	50	6,20

Codice Code	M	A	B	ØF
	8	100	20	6,90
	8	110	20	6,90
	8	120	20	6,90
	8	130	30	6,90
	8	140	30	6,90
	8	150	30	6,90
	8	160	40	6,90
	8	170	40	6,90
	8	180	40	6,90
	8	190	40	6,90
	8	200	50	6,90
	8	250	50	6,90
	8	300	50	6,90
	8	350	50	6,90
	8	400	50	6,90
	8	450	50	6,90


Dimensioni su richiesta		/ Dimensions on demand	
Filetto Thread	Lunghezza barretta Thread rod min - max	Lunghezza filetto Thread lenght min - max	Diametro barretta Rod diameter
M6	80 - 600	10 - 80	5,20
M7	80 - 600	10 - 80	6,20
M8	80 - 600	10 - 80	6,90
M10	80 - 600	10 - 80	8,80
M12	80 - 600	10 - 80	10,60

Materiali disponibili Available materials	Trattamenti superficiali disponibili Available outer treatment
Trafilato tondo lucido Fe 360 UNI 7356 Bright drawn rod iron Fe 360 UNI 7356	Zincatura galvanica bianca (Fe/Zn 5c 1A UNI 3470) White galvanization zinc-planting (Fe/Zn 5c 1A UNI 3470)
Trafilato tondo Inox AISI 304 Drawn rod steel Inox AISI 304	

Articolo standard preferenziale Articolo con tempi di consegna da definire	/ Standard preference article / Delivery terms to be stated
---	--

Per barrette secondo un Vs. disegno o per eventuali varianti contattare il ns. ufficio tecnico
 Contact our projects office for rods up to your design or for any other requirement

Confezioni industriali in sacchi o scatole
 Industrial packaging in sacks or boxes

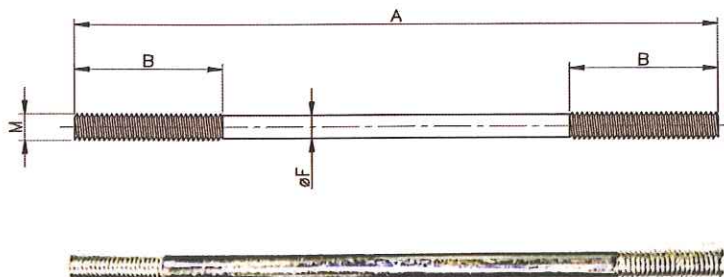Caratteristiche del prodotto:
Characteristics of the product:
Barretta in acciaio trafilato filettata a due estremità
Drawn steel rod threaded at two end


Codice Code	M	A	B	ØF
	6	100	20	5,20
	6	110	20	5,20
	6	120	20	5,20
	6	130	30	5,20
	6	140	30	5,20
	6	150	30	5,20
	6	160	40	5,20
	6	170	40	5,20
	6	180	40	5,20
	6	190	40	5,20
	6	200	50	5,20
	6	250	50	5,20
	6	300	50	5,20
	6	350	50	5,20
	6	400	50	5,20
	6	450	50	5,20

Codice Code	M	A	B	ØF
	7	100	20	6,20
	7	120	20	6,20
	7	150	30	6,20
	7	200	50	6,20
	7	250	50	6,20
	7	300	50	6,20
	7	350	50	6,20
	7	400	50	6,20
	7	450	50	6,20

Codice Code	M	A	B	ØF
	8	100	20	6,90
	8	110	20	6,90
	8	120	20	6,90
	8	130	30	6,90
	8	140	30	6,90
	8	150	30	6,90
	8	160	40	6,90
	8	170	40	6,90
	8	180	40	6,90
	8	190	40	6,90
	8	200	50	6,90
	8	250	50	6,90
	8	300	50	6,90
	8	350	50	6,90
	8	400	50	6,90
	8	450	50	6,90

Dimensioni su richiesta		/ Dimensions on demand	
Filetto Thread	Lunghezza barretta Thread rod min - max	Lunghezza filetto Thread lenght min - max	Diametro barretta Rod diameter
M6	80 - 600	10 - 80	5,20
M7	80 - 600	10 - 80	6,20
M8	80 - 600	10 - 80	6,90
M10	80 - 600	10 - 80	8,80
M12	80 - 600	10 - 80	10,60

Materiali disponibili Available materials	Trattamenti superficiali disponibili Available outer treatment
Trafilato tondo lucido Fe 360 UNI 7356 Bright drawn rod iron Fe 360 UNI 7356	Zincatura galvanica bianca (Fe/Zn 5c 1A UNI 3470) White galvanization zinc-planting (Fe/Zn 5c 1A UNI 3470)
Trafilato tondo Inox AISI 304 Drawn rod steel Inox AISI 304	



Articolo standard preferenziale Articolo con tempi di consegna da definire	/ Standard preference article / Delivery terms to be stated
---	--

Per barrette secondo un Vs. disegno o per eventuali varianti contattare il ns. ufficio tecnico
 Contact our projects office for rods up to your design or for any other requirement

Confezioni industriali in sacchi o scatole
 Industrial packaging in sacks or boxes

Caratteristiche del prodotto:
Characteristics of the product:

Rondella romboidale per fissaggio coperture ad onda

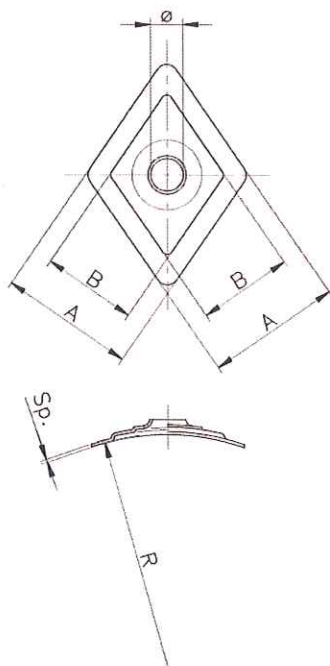Romboidal washer for fixing corrugated coverings


Codice Code	Materiale disponibile Available material	Spessore Thickness	A	B	R	Ø
	Lamiera prezincata Pre-zinc plated sheet iron	0,6	27	19	47	6,5
	Guarnizione ruberoide Gasket	2	27	=	=	=
	Lamiera prezincata Pre-zinc plated sheet iron	0,6	30	21,5	50	7
	Guarnizione ruberoide Gasket	2	30	=	=	=
	Lamiera prezincata Pre-zinc plated sheet iron	0,7	35	27	60	7
	Guarnizione ruberoide Gasket	2	35	=	=	=
	Lamiera prezincata Pre-zinc plated sheet iron	0,7	40	28	50	7
	Guarnizione ruberoide Gasket	2	40	=	=	=

Articolo standard preferenziale / Standard preference article

Articolo con tempi di consegna da definire / Delivery terms to be stated

Specificare in fase di ordine il materiale e lo spessore desiderato
Specify material and thickness with the order

Confezioni industriali in sacchi o scatole
Industrial packaging in sacks or boxes

PCQ

Rondella quadra



Square washer

Caratteristiche del prodotto:

Characteristics of the product:

Rondella quadra per fissaggio coperture ad onda

Square washer for fixing corrugated coverings

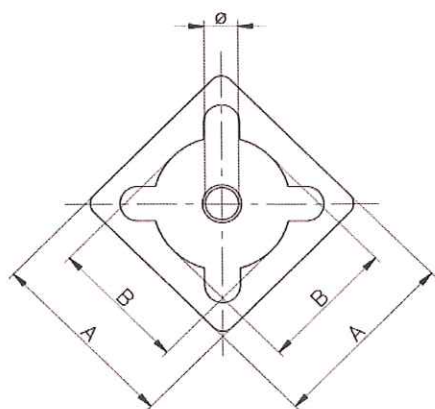

Codice Code	Materiale disponibile Available material	Spessore Thickness	A	B	R	Ø
	Lamiera zincata Pre-zinc plated sheet iron	0,7	38	27	140	6,5
	Guarnizione ruberoide Gasket	2	38	=	=	9

Articolo standard preferenziale / Standard preference article



Articolo con tempi di consegna da definire / Delivery terms to be stated

Specificare in fase di ordine il materiale e lo spessore desiderato
Specify material and thickness with the order

Confezioni industriali in sacchi o scatole
Industrial packaging in sacks or boxes

Caratteristiche del prodotto:
Characteristics of the product:

Rondella ottagonale per fissaggio coperture ad onda

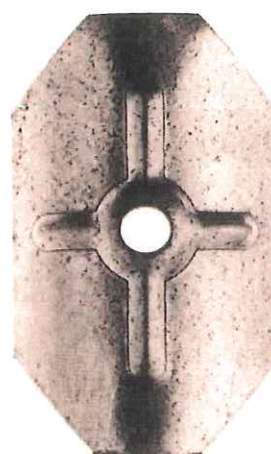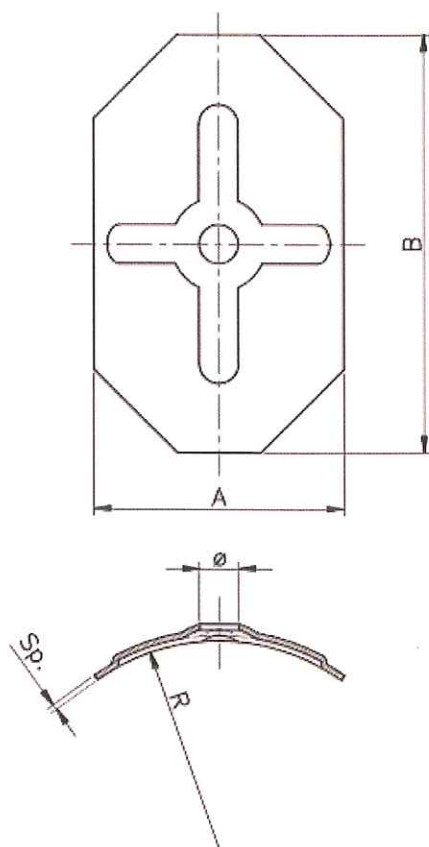Octagonal washer for fixing corrugated coverings


Codice Code	Materiale disponibile Available material	Spessore Thickness	A	B	R	Ø
	Lamiera prezincata Pre-zinc plated sheet iron	0,7	45	75	37,5	7
	Guarnizione ruberoide Gasket	2	45	75	=	=

Articolo standard preferenziale / Standard preference article



Articolo con tempi di consegna da definire / Delivery terms to be stated

Specificare in fase di ordine il materiale e lo spessore desiderato
Specify material and thickness with the order

Confezioni industriali in sacchi o scatole
Industrial packaging in sacks or boxes

Sistemi di fissaggio e accessori linea legno

Fastening systems and accessories for wood

Codice prodotto <i>Product code</i>	Immagine <i>Picture</i>	Sezione <i>Section</i>
ZTQ – Zanca per infissi		04
VDL – Vite di congiunzione per legno		04
ATR – Angolare per tavoli con rinforzo		04
ATA – Angolare per tavoli con alette		04



ZTQ

Zanca per infissi


Clamps for frames

Caratteristiche del prodotto:

Characteristics of the product:

Zanca a quattro punte per infissi

Four-pointed clamps for frames

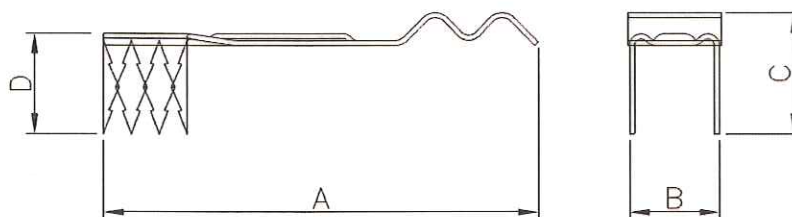

Codice Code	Materiale disponibile Available material	Spessore Thickness	A	B	C	D
	Lamiera lucida Sheet shiny iron	1,5	130	27	37	30

Confezioni industriali in sacchi o scatole
Industrial packaging in sacks or boxes

MOLD-LASER


COMPONENTS

FIXING-SYSTEMS

www.ramosrl.org

Caratteristiche del prodotto:
Characteristics of the product:

Vite di congiunzione con filettatura metrica e per legno

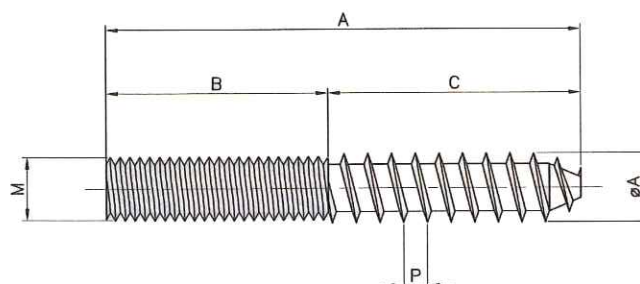Connecting threaded metric screw and wood


Codice	Dimensioni	ØA	A	B	C	M	P
Code	Dimensions						
	ø6,5x50	6,50	50	20	30	M6	2,5
	ø6,5x60	6,50	60	30	30	M6	2,5
	ø6,5x70	6,50	70	40	30	M6	2,5
	ø8,7x50	8,70	50	18	32	M8	3
	ø8,7x60	8,70	60	28	32	M8	3
	ø8,7x70	8,70	70	28	42	M8	3
	ø8,7x80	8,70	80	40	40	M8	3

Materiali disponibili
Available materials

Trafilato tondo lucido Fe 360 UNI 7356

Bright drawn rod iron Fe 360 UNI 7356
Trattamenti superficiali disponibili
Available outer treatment

Zincatura galvanica bianca (Fe/Zn 5c 1A UNI 3470)

White galvanization zinc-planting (Fe/Zn 5c 1A UNI 3470)

Zincatura galvanica gialla (Fe/Zn 5c 2B UNI 3470)

Yellow galvanization zinc-planting (Fe/Zn 5c 2B UNI 3470)

Articolo standard preferenziale

/ Standard preference article

Articolo con tempi di consegna da definire

/ Delivery terms to be stated

Per viti secondo un Vs. disegno o per eventuali varianti contattare il ns. ufficio tecnico

Contact our projects office for screw up to your design or for any other requirement

Confezioni industriali in sacchi o scatole

Industrial packaging in sacks or boxes

ATR

Angolare per tavoli



Angle for tables

Caratteristiche del prodotto:

Characteristics of the product:

Angolare in lamiera con rinforzo formato a freddo per
assemblaggio tavoli

Angle in cold-pressed sheet iron with border to assemble tables

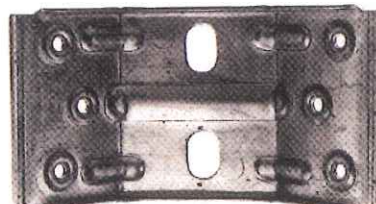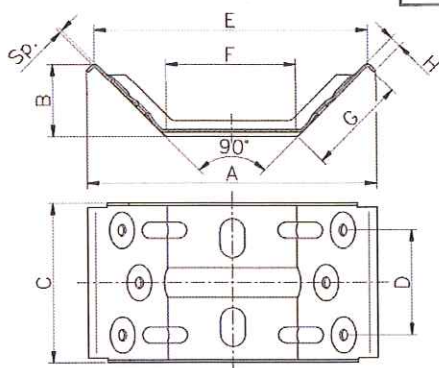

Codice Code	Materiale disponibile Available material	Spessore Thickness	A	B	C	D	E	F	G	H
	Lamiera grezza Raw plated	1,5	127	31	70	45	120	57	42	5
	Lamiera zincata Pre-zinc plated sheet iron	1,5	=	=	=	=	=	=	=	=

Confezioni industriali in sacchi o scatole
Industrial packaging in sacks or boxes

ATA

Angolare per tavoli



Angle for tables

Caratteristiche del prodotto:

Characteristics of the product:

Angolare in lamiera con alette formato a freddo per
assemblaggio tavoli

Angle in cold-pressed sheet iron with wings to assemble tables

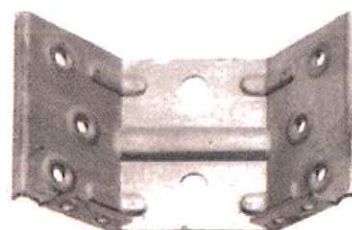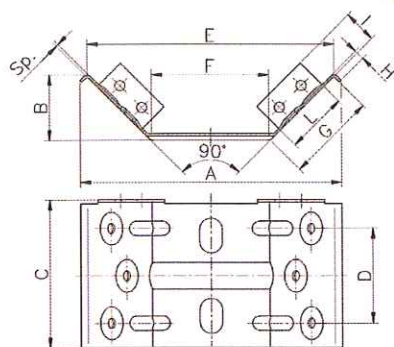

Codice Code	Materiale disponibile Available material	Spessore Thickness	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
	Lamiera grezza Raw plated	1,5	127	31	72	45	120	57	42	5	15	30
	Lamiera zincata Pre-zinc plated sheet iron	1,5	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=

Confezioni industriali in sacchi o scatole
Industrial packaging in sacks or boxes

Sistemi di fissaggio per agricoltura

Fastening systems for agriculture

Codice prodotto <i>Product code</i>	Immagine <i>Picture</i>	Sezione <i>Section</i>
SPQ – Cavallotto distanziatori viticoltura		05
ASV – Distanziatore viticoltura		05



SPQ


Cavallotto per distanziatori viticoltura

U-Bolt for spacers viticulture

Caratteristiche del prodotto: *Characteristics of the product:*

Cavallotto in acciaio tondo trafilato con filettatura metrica per fissaggio distanziatori su palo quadro

U-bolt steel round metric thread for mounting spacers pole framework

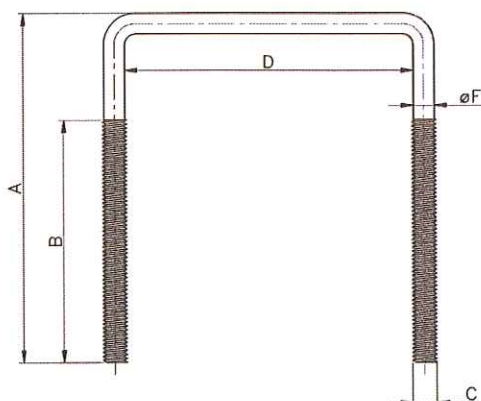

Codice Code	Dimensioni palo Dimensions pole	ØF	A	B	C	D	Sviluppo Development
	50	5,20	77	40	M6	51,5	200
	60	5,20	81,5	60	M6	61,5	220
	70	5,20	86,5	60	M6	71,5	240
	80	5,20	96,5	60	M6	81,5	270
	90	5,20	106,5	60	M6	91,5	300
	35	6,90	75	20	M8	36	194
	40	6,90	107	20	M8	44	253
	60	6,90	115	60	M8	61,5	300
	80	6,90	120	60	M8	81,5	316
	90	6,90	125	60	M8	91,5	350
	100	6,90	142,5	60	M8	101,5	395

Materiali disponibili

Available materials

Trafilato tondo lucido Fe 360 UNI 7356
Bright drawn rod iron Fe 360 UNI 7356

Trafilato tondo Inox AISI 304
Drawn rod steel Inox AISI 304

Trattamenti superficiali disponibili

Available outer treatment

Zincatura galvanica bianca (Fe/Zn 5c 1A UNI 3470)
White galvanization zinc-planting (Fe/Zn 5c 1A UNI 3470)

Zincatura galvanica gialla (Fe/Zn 5c 2B UNI 3470)
Yellow galvanization zinc-planting (Fe/Zn 5c 2B UNI 3470)

Articolo standard preferenziale

/ Standard preference article

Articolo con tempi di consegna da definire

/ Delivery terms to be stated



Per cavallotti secondo un Vs. disegno o per eventuali varianti contattare il ns. ufficio tecnico
Contact our projects office for U-Bolts up to your design or for any other requirement

Confezioni industriali in sacchi o scatole
Industrial packaging in sacks or boxes



Caratteristiche del prodotto:
Characteristics of the product:

Distanziatore in lamiera stampata per il fissaggio del filo di sostegno delle viti

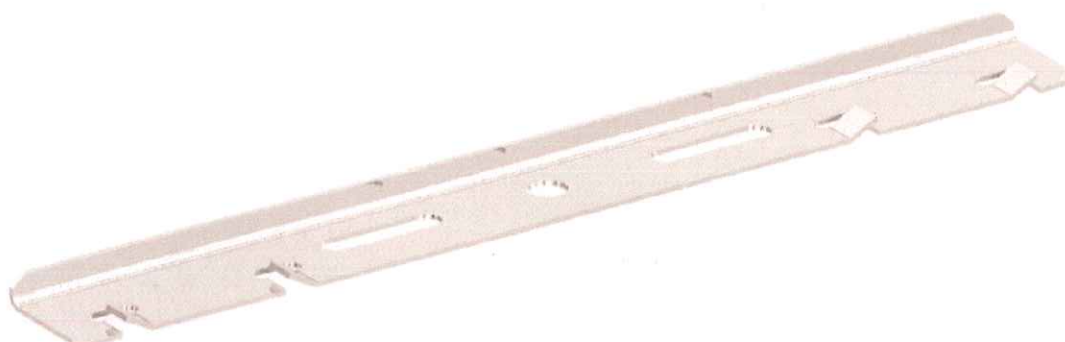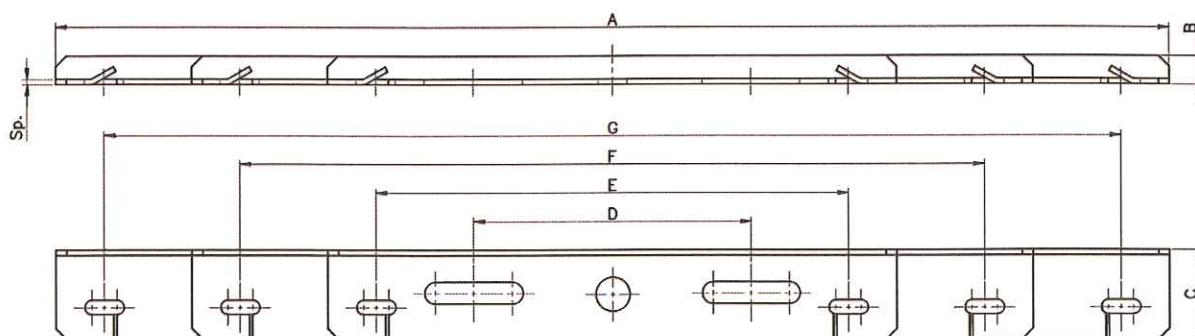Spacer in pressed sheet for fixing the wire holding up grapevines


Codice Code	Dimensioni Dimensions	Spessore Thickness	A	B	C	D	E	F	G
	L=150	1,5	159	8	25	77,5	132		
	L=220	1,5	235	8	25	77,5		208	
	L=300	1,5	311	8	25	77,5			284

Materiali disponibili
Available materials

Lamiera Inox AISI 304

Sheet stainless steel AISI 304

Lamiera Inox AISI 430

Sheet stainless steel AISI 430

Lamiera zincata

Pre-zinc plated sheet iron

Articolo standard preferenziale

/ Standard preference article

Articolo con tempi di consegna da definire

/ Delivery terms to be stated

Confezioni industriali in sacchi o scatole

Industrial packaging in sacks or boxes